


1THE sistema de filtro de agua

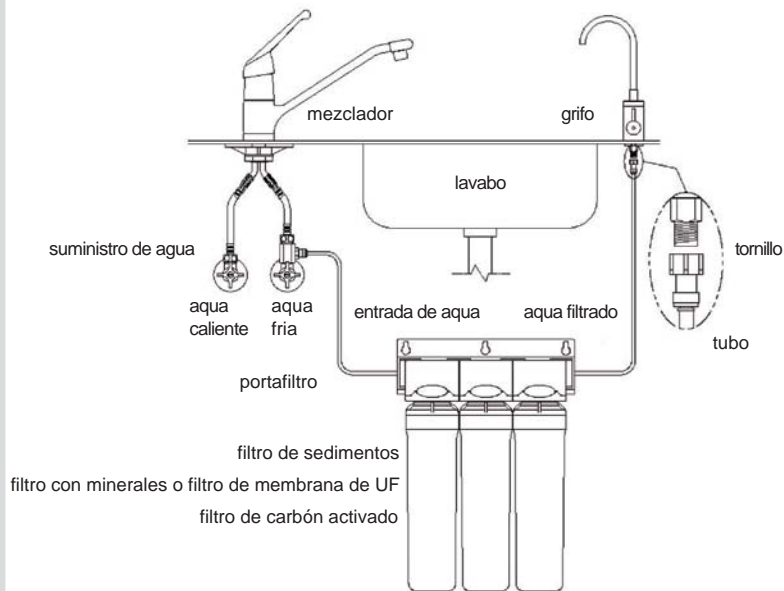

Este dispositivo es un sistema de filtración de agua utilizando agua del grifo

- presión de agua: 0,5 - 6,5 bar
- pH: 2,0 - 11,0
- temperatura del agua de alimentación: 4 - 45°C
- caudal máximo: 4 l/min

Función de filtro y el período de cambio de filtro

	Sedimentfilter	Mineralien-/ UF-Membran-Filter		Aktivkohlefilter
clasificación	sedimento	mineral	UF-membrana	filtro de carbón activado
función	elimina partículas finas invisibles y los residuos más grandes	añade minerales, aumenta el pH y hace el agua alcalina	elimina partículas suspendidas finas que son mayores de 0,01 micras y microorganismos	elimina los olores y mejorar el sabor del agua
período de cambio de filtro	6 meses	6 meses	12 meses	12 meses

Reemplazar los filtros con regularidad. Si ha pasado el período de reemplazo, se puede disminuir el funcionamiento del dispositivo de filtro.

Los períodos de reemplazo del filtro se basan en 10 litros de consumo diario en el hogar.

